

Техническая спецификация

на 3-слойную паркетную продукцию типа «Французская елка» с профилем CosLoc торговой марки Coswick серийного производства

Настоящим стороны согласовали технические требования к паркетной продукции Coswick (далее – продукт).

Продукт предназначен для устройства полов в соответствующих жилых и общественных помещениях, а также вспомогательных зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Продукт серийно производится в соответствии с ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», СТБ 2121-2010 «Изделия паркетные. Технические условия». Качество и безопасность подтверждается сертификатом соответствия № ВУ/112 02.01. 024 00177 от 18.11.2016 (действителен до 17.11.2021).

Образцы производителя являются образцами конструкции, типа покрытия, цвета. При этом Покупатель проинформирован и согласен с тем, что точное совпадение оттенков, текстуры, а также степени блеска и его равномерности с образцом не гарантируется в силу естественной вариации цвета и текстурного рисунка древесины, а также смены/различий источников освещения и их расположения, выгорания, износа и естественного старения образцов.

1 Паркет 3-слойный

Тип соединения: замок CosLoc.

Условия хранения, установки и эксплуатации: 40–65 % относительной влажности воздуха при температуре не менее 18°C.

Номинальные размеры и предельные отклонения установлены при заводской влажности древесины паркетных планок 6–8 %.

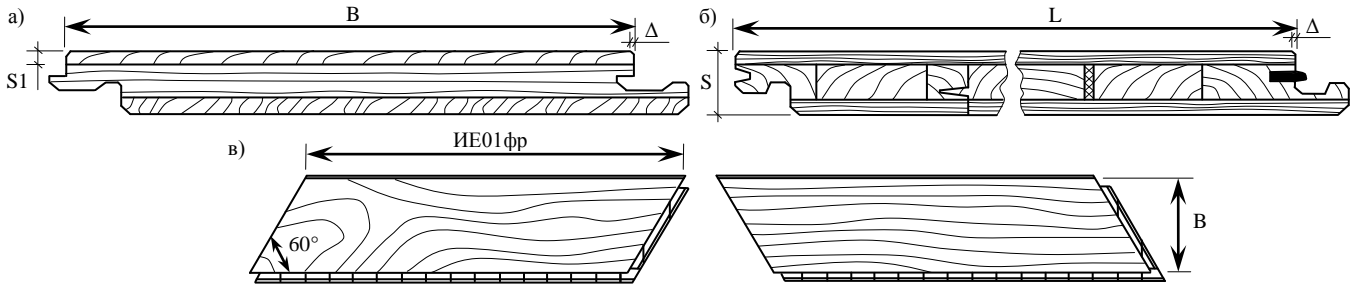


Рисунок 3: а) поперечный профиль конструкции «И» с замком типа CosLoc; б) продольный профиль конструкции «И» с замком типа CosLoc; в) внешний вид паркета типа ИЕ01фр ($\alpha = 60^\circ$)

1.1 Номинальные размеры

Номинальные размеры	ИЕ01фр ($\alpha = 60^\circ$)		Допуск для фикс. параметров, мм
Ширина В, мм	127,00		$\pm 0,3$
Длина L, мм	400,00	548,00	$\pm 0,2$
Параметр длины	фиксированная		
Толщина S, мм	15,00 ⁽¹⁾		$\pm 0,2$
Толщина слоя износа S1, мм	4,00 ⁽¹⁾		$\pm 0,2$
Микрофаска Δ, мм	0,5 ⁽²⁾		$\pm 0,15$
Вид соединения:	CosLoc		
продольного	2G		
торцевого	5G с пластиковым фиксатором		

¹Толщина паркетных планок S и толщина слоя износа S1 зависит от типа покрытия (см. таблицу пункта 3).

²Величина фаски, а также ее равномерность зависит от степени бража: с увеличением степени бража размер фаски уменьшается, а ее неравномерность по длине кромки увеличивается.

1.2 Отклонения по кривизне

Наименование параметра	Допустимое отклонение
Перпендикулярность смежных кромок	0,2 % от ширины
Поперечная кривизна (выпуклость, вогнутость)	0,2 % от ширины
Продольная кривизна (выпуклость, вогнутость)	0,5 % от длины
Продольная кривизна по кромке	0,1 % от длины

2 Требования сортировки

2.1 Сортировка Селект энд Бэттер (СБ)

Наименование порока древесины	Селект энд Бэттер (СБ)
Вариация цвета	допускается незначительная
Заболонь	допускается неконтрастная до 25 % от площади планки
Вид распила, наклон волокон	не нормируется
Сердцевинные лучи	допускаются без ограничений
Сучки здоровые и отреставрированные	допускаются Ø до 10 мм
Трещины пластевые, в т.ч. с выходом на торец	не допускаются
Червоточины	допускаются Ø до 3 мм после реставрации
Прорость	допускается после реставрации размером до 10*3 мм
Цвет реставрационного материала	дуб, ясень – светлый; американский орех – темный

2.2 IКоммон (IK) / Традицинал (Тр)

Наименование порока древесины	IКоммон (IK)	Традицинал (Тр)
Вариация цвета	допускается без ограничений	
Заболонь	допускается контрастная до 25 % от площади планки	допускается без ограничений
Вид распила, наклон волокон	не нормируется	
Сердцевинные лучи	допускаются без ограничений	
Сучки здоровые и отреставрированные	допускаются Ø до 25 мм	
Трещины пластевые, в т.ч. с выходом на торец	допускаются отреставрированные шириной до 0,5 мм	не допускаются
Червоточины	допускаются Ø до 3 мм после реставрации	
Прорость	допускается после реставрации размером до 50*5 мм	
Цвет реставрационного материала	дуб – светлый; ясень, американский орех – темный	

2.3 Таверн (Т)

Наименование порока древесины	Таверн (Т)
Вариация цвета	допускается без ограничений
Заболонь	допускается без ограничений
Вид распила, наклон волокон	не нормируется
Сердцевинные лучи	допускаются без ограничений
Сучки здоровые и отреставрированные	допускаются без ограничений
Трещины пластевые, в т.ч. с выходом на торец	допускаются отреставрированные шириной до 5 мм, длиной до 50 % планки
Червоточины	допускаются Ø до 1 мм без реставрации и Ø до 3 мм после реставрации
Прорость	допускается без ограничений после реставрации
Цвет реставрационного материала	дуб – светлый / ясень – темный

Примечания к пункту 2:

- 1) Пороки среднего слоя, а также пороки на оборотной стороне паркетных изделий независимо от сортировки не учитываются и не нормируются.
- 2) В таблице указаны средние значения пороков. Фактически, величина отдельно взятых пороков может превышать заявленные размеры, что не является несоответствием требованиям сортировки и условиям договора/контракта.

3 Виды и характеристики покрытий

Вид покрытия	Лак	Шелковое масло	Шелковое масло ультраматовое
Описание покрытия	12-слойное покрытие на основе полиуретан-акрилатов УФ-отверждения	4-слойное покрытие на основе модифицированных масел-акрилатов УФ-отверждения	
Вид поверхности	гладкая, закрыто-пористая		бражированная, полужакрытые поры
Степень блеска	30–40 GU/60°		9–18 GU/85° 2–7 GU/60°
Фактическая толщина паркета «S» в зависимости от вида поверхности и покрытия, мм			
Констр.: ИЕ01фр	14,9 ^{±0,2}	14,8 ^{±0,2}	14,8 ^{±0,2}

Примечания к пункту 3:

- 1) Толщина слоя износа S1 уменьшается соразмерно уменьшению номинальной толщины паркетных изделий для соответствующего типа покрытия.

4 Прочие условия

4.1 Требования в отношении сортировки, а также несоответствий, видимых невооруженным глазом, могут быть заявлены только до установки, в сроки и на условиях, установленных законодательством, но в любом случае с соблюдением одновременно следующих условий:

- ✓ в отношении того же количества, в котором продукт приобретен;
- ✓ не установленный продукт не был в эксплуатации, не подвергался изменениям (подрезка, шлифовка, обработка химическими средствами и т.п.), не подвергался воздействию влаги;
- ✓ сохранен товарный вид (отсутствуют механические повреждения, загрязнения, выцветание и т.п.).

4.2 Дефектами (несоответствием качества) признаются только неустранимые несоответствия (пороки), которые видны невооруженным глазом с высоты человеческого роста при естественном освещении и не подлежат реставрации, выторцовке (подрезке), подсортировке, не устраняются прижатием или дополнительной фиксацией при установке и др.

4.3 С целью объективной оценки несоответствий и их дефектовки до установки следует производить подсортировку продукта.

4.4 Партия считается соответствующей заводским требованиям (условиям договора), если объем изделий с дефектами меньше либо равен 4% от партии.

4.5 Продукция считается принятой покупателем (укладчиком) на соответствие заводским требованиям (условиям договора) при первом её закреплении (на фиксатор: клей, гвозди и т.п.).

Продавец:

_____ / _____ /

Покупатель:

_____ / _____ /