

Техническая спецификация

на 3-слойную паркетную продукцию типа «Канадская палуба» с профилем T&G торговой марки Coswick серийного производства

Настоящим стороны согласовали технические требования к паркетной продукции Coswick (далее – продукт).

Продукт предназначен для устройства полов в соответствующих жилых и общественных помещениях, а также вспомогательных зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Продукт серийно производится в соответствии с ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», СТБ 2121-2010 «Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия». Качество и безопасность подтверждается сертификатом соответствия № ВУ/112 02.01. 024 00177 от 18.11.2016 (действителен до 17.11.2021).

Образцы производителя являются образцами конструкции, типа покрытия, цвета. При этом Покупатель проинформирован и согласен с тем, что точное совпадение оттенков, текстуры, а также степени блеска и его равномерности с образцом не гарантируется в силу естественной вариации цвета и текстурного рисунка древесины, а также смены/различий источников освещения и их расположения, выгорания, износа и естественного старения образцов.

1 Паркет 3-слойный

Тип соединения: паз – гребень (T&G).

Условия хранения, установки и эксплуатации: 40–65 % относительной влажности воздуха при температуре не менее 18 °С.

Номинальные размеры и предельные отклонения установлены при заводской влажности древесины паркетных планок 6–8 %.

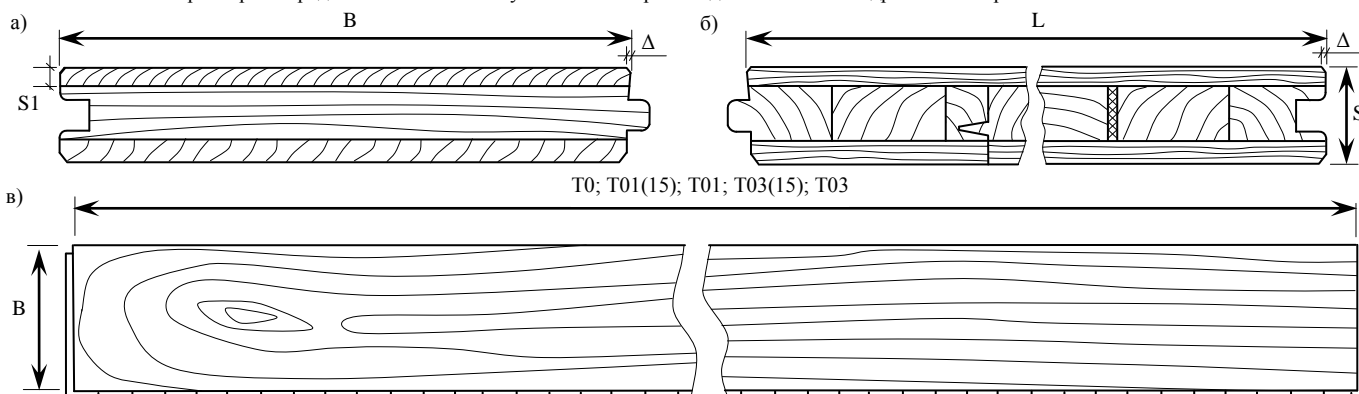


Рисунок 1: а) поперечный профиль конструкции «Т» с замком типа T&G (паз – гребень); б) продольный профиль конструкции «Т» с замком типа T&G (паз – гребень); в) внешний вид паркета типа T0; T01(15); T01; T03(15); T03.

1.1 Номинальные размеры

Номинальные размеры	T0	T01(15)	T01	T03(15)	T03	Допуск для фикс. параметров, мм
Ширина В, мм	107,95	127,00	127,00	190,00		±0,3
Длина L, мм	300...1845	600...2100	300...1845 600...2100	600...2100		---
Параметр длины	нефиксированная					
Толщина S, мм	12,7 ⁽¹⁾	15,00 ⁽¹⁾	19,05 ⁽¹⁾	15,00 ⁽¹⁾	19,05 ⁽¹⁾	±0,2
Толщина слоя износа S1, мм	4,00 ⁽¹⁾					±0,2
Микрофаска Δ, мм	0,5 ⁽²⁾					±0,15
Вид соединения	T&G					

¹Толщина паркетных планок S и толщина слоя износа S1 зависит от типа покрытия (см. таблицу пункта 3).

²Величина фаски, а также ее равномерность зависит от степени бража: с увеличением степени бража размер фаски уменьшается, а ее неравномерность по длине кромки увеличивается.

1.2 Отклонения по кривизне

Наименование параметра	Допустимое отклонение
Перпендикулярность смежных кромок	0,2 % от ширины
Поперечная кривизна (выпуклость, вогнутость)	0,2 % от ширины
Продольная кривизна (выпуклость, вогнутость)	0,5 % от длины
Продольная кривизна по кромке	0,1 % от длины

2 Требования сортировки

2.1 Сортировка Селект энд Бэттер (СБ)

Наименование порока древесины	Селект энд Бэттер (СБ)
Вариация цвета	допускается незначительная
Заболонь	допускается неконтрастная до 25 % от площади планки
Вид распила, наклон волокон	не нормируется
Сердцевинные лучи	допускаются без ограничений
Сучки здоровые и отреставрированные	допускаются Ø до 10 мм
Трещины пластевые, в т.ч. с выходом на торец	не допускаются
Червоточины	допускаются Ø до 3 мм после реставрации
Прорость	допускается после реставрации размером до 10*3 мм
Цвет реставрационного материала	дуб, ясень – светлый; американский орех – темный

2.2 1Натур (1Н)

Наименование порока древесины	1Натур (1Н)
Вариация цвета	дуб – допускается умеренная; американский орех, ясень – без ограничений
Заболонь	дуб – допускается неконтрастная до 25 % от площади планки и контрастная до 5 % от площади планки; американский орех, ясень – допускается без ограничений
Вид распила, наклон волокон	не нормируется

Сердцевинные лучи	допускаются без ограничений
Сучки здоровые и отреставрированные	дуб, американский орех – допускаются Ø до 35 мм; ясень – допускаются Ø до 15 мм
Трещины пластевые, в т.ч. с выходом на торец	дуб, ясень – допускаются отреставрированные шириной до 1 мм; американский орех – не допускаются
Червоточины	допускаются Ø до 3 мм после реставрации
Прорость	дуб, американский орех – допускается после реставрации размером до 50*5 мм; ясень – допускается после реставрации размером 10*3 мм
Цвет реставрационного материала	дуб, ясень – светлый; американский орех – темный

2.3 I Коммон (IK) / Традиционал (Тр)

Наименование порока древесины	I Коммон (IK)	Традиционал (Тр)
Вариация цвета	допускается без ограничений	
Заболонь	допускается контрастная до 25 % от площади планки	допускается без ограничений
Вид распила, наклон волокон	не нормируется	
Сердцевинные лучи	допускаются без ограничений	
Сучки здоровые и отреставрированные	допускаются Ø до 25 мм	
Трещины пластевые, в т.ч. с выходом на торец	допускаются отреставрированные шириной до 0,5 мм (для термодуба и термоясеня допускаются шириной до 2 мм)	не допускаются
Червоточины	допускаются Ø до 3 мм после реставрации	
Прорость	допускается после реставрации размером до 50*5 мм	
Цвет реставрационного материала	дуб – светлый; ясень, американский орех – темный	

2.4 Таверн (Т) / Черектер (Ч)

Наименование порока древесины	Таверн (Т)	Черектер (Ч)
Вариация цвета	допускается без ограничений	
Заболонь	допускается без ограничений	
Вид распила, наклон волокон	не нормируется	
Сердцевинные лучи	допускаются без ограничений	
Сучки здоровые и отреставрированные	допускаются без ограничений	
Трещины пластевые, в т.ч. с выходом на торец	допускаются отреставрированные шириной до 5 мм, длиной до 50 % планки	
Червоточины	допускаются Ø до 1 мм без реставрации и Ø до 3 мм после реставрации	
Прорость	допускается без ограничений после реставрации	
Цвет реставрационного материала	дуб – светлый; ясень – темный	темный; для цветов: Сиена натуральная, Титановый буфф, Акварельный белый, Серый Дэви, Серый шпинель, Серая пейна, Амбарный, Соломенный – светлый.

Примечания к пункту 2:

- 1) Пороки среднего слоя, а также пороки на оборотной стороне паркетных изделий независимо от сортировки не учитываются и не нормируются.
- 2) В таблице указаны средние значения пороков. Фактически, величина отдельно взятых пороков может превышать заявленные размеры, что не является несоответствием требованиям сортировки и условиям договора/контракта.

3 Виды и характеристики покрытий

Вид покрытия	Лак	Лак матовый	Шелковое масло	Шелковое масло ультраматовое	Твердый воск
Описание покрытия	12-слойное покрытие на основе полиуретан-акрилатов УФ-отверждения		4-слойное покрытие на основе модифицированных масел-акрилатов УФ-отверждения		3-слойное покрытие на основе растительных масел и восков естественного отверждения
Вид поверхности	гладкая, закрыто-пористая		бражированная, полузакрытые поры		бражированная, полузакрытые поры
Степень блеска	30–40 GU/60°	8–15 GU/60°	9–18 GU/85°	2–7 GU/60°	6–12 GU/85°
Фактическая толщина паркета S в зависимости от вида поверхности и покрытия, мм					
Констр.: T0	12,6 ^{±0,2}	12,6 ^{±0,2}	12,4 ^{±0,2}	12,4 ^{±0,2}	---
Констр.: T01(15); T03 (15)	14,9 ^{±0,2}	14,9 ^{±0,2}	14,8 ^{±0,2}	14,8 ^{±0,2}	---
Констр.: T01; T03	18,9 ^{±0,2}	18,9 ^{±0,2}	18,8 ^{±0,2}	18,8 ^{±0,2}	18,8 ^{±0,2}

Примечания к пункту 3:

- 1) Толщина слоя износа S1 уменьшается соразмерно уменьшению номинальной толщины паркетных изделий для соответствующего типа покрытия.

4 Прочие условия

4.1 Требования в отношении сортировки, а также несоответствий, видимых невооруженным глазом, могут быть заявлены только до установки, в сроки и на условиях, установленных законодательством, но в любом случае с соблюдением одновременно следующих условий:

- ✓ в отношении того же количества, в котором продукт приобретен;
- ✓ не установленный продукт не был в эксплуатации, не подвергался изменениям (подрезка, шлифовка, обработка химическими средствами и т.п.), не подвергался воздействию влаги;
- ✓ сохранен товарный вид (отсутствуют механические повреждения, загрязнения, выцветание и т.п.).

4.2 Дефектами (несоответствием качества) признаются только неустраняемые несоответствия (пороки), которые видны невооруженным глазом с высоты человеческого роста при естественном освещении и не подлежат реставрации, выторцовке (подрезке), подсортировке, не устраняются прижатием или дополнительной фиксацией при установке и др.

4.3 С целью объективной оценки несоответствий и их дефектовки до установки следует производить подсортировку продукта.

4.4 Партия считается соответствующей заводским требованиям (условиям договора), если объем изделий с дефектами меньше либо равен 4% от партии.

4.5 Продукция считается принятой покупателем (укладчиком) на соответствие заводским требованиям (условиям договора) при первом её закреплении (на фиксатор: клей, гвозди и т.п.).

Продавец:

Покупатель:

_____ / _____ /

_____ / _____ /